


Liimplaadiga isolatsiooni naelu (SC) valmistatakse isolatsiooni materjalide paigaldamiseks siledatele pindadele (ventilatsiooni torud, siseruumide seinad jne). Nende kasutamine võimaldab kiiret, nõuetekohast kvaliteetset montaaži korrosiooniriskita. Kleepuv tagapind on kõrge kvaliteediga ja lukustusseibid (CL-2) kindlustavad korrektse paigalduse.





Liimplaadiga isolatsiooni naelad koosnevad tsingitud terasnaelast (tellimise ka vask või alumiinium), mis on kindlalt kinnitatud terasplaadile ning pöördel on isekleepuv polüetüleenist liimpadi.

Naelad on varustatud vedruterasest lukustusseibidega (CL-2) . Need kindlustavad täiusliku isolatsiooni kinnituse. Lisaks saab tellida nailonist kaitseotsikuid (NSC-27), et nendega katta naelte otsad tagamaks personali turvalisuse.

SC Liimnaelad

- Tsingitud terasplaat koos kleebisega pöördel 50 x 50 mm (2" x 2")
- Tsinkkattega terasnaelad (vask/alumiinium tellimisel) diameeter 2.7 mm (12 ga. - .105") pikkused 19 - 203 mm (3/4" - 8")

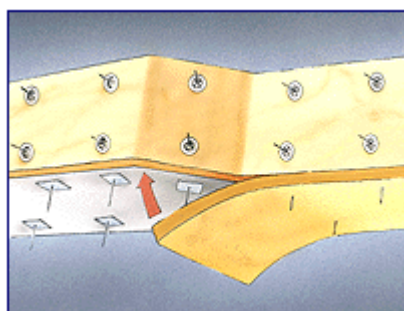

Lukustusseibid CL-2

- Tsingitud vedruteras
- Kanditud ääred
- Standartne välisdiameeter 30 mm (1-3/16")
- Soovi korral saadaval välisdiameetriga 38 mm (1-1/2")

Nailon kaitseotsikud NSC-27

- Nailon kaitseotsikud
- 10 tk ribas

Standartne kleebispind

- Valge kaitsepaberiga kaetud polüeteen
- Silikoni kaitsev paber
- Temperatuuri vahemik -40° C kuni + 80° C (+100° C lühikesteks perioodideks)
- Vastupidavus veele, puhastusvahenditele, alkoholile, alifaatsetele ja mõnedele aromaatsetele lahustitele.
- Paigalduseks ei sobi need pinnad, mis puutuvad kokku kloori, cetonivõi ester-lahustega.

